


# FAB1纯水站房拆除工程补充范围说明

## 拆除范围注意事项:

1. 围堰内设备拆除后，基础上的围堰需要拆除和修复，并与基础面齐平，必要时需要补充环氧；
2. 公共管架不拆除，支管架拆除，线管拆除，主桥架不拆除。所有桥架和线管拆除后线缆需绝缘缠绕并固定在主桥架内，不可裸露；
3. 所有管道和桥架拆除后，洞口需标准防火封堵；
4. 研磨间室外沉淀池拆除后水泥地面需要破除，垃圾需清理，地面需修复及恢复绿化；
5. 对于拆除后影响支架受力的，需要补强和增加支架；
6. 3#楼地下室废弃管道及设备 and 缓冲罐也是拆除范围；
7. 3#楼废水站房废弃管道也属于拆除范围，实际以业主指定为准；
8. 拆除后墙面恢复；
9. 有固定资产标签的不属于变卖范围；
10. 为了完成拆除所需要的临时工程属于本包工作范围；
11. 涉及截断运行管道的，承包商需提供必要材料及安装确保运行管道的正常；
12. RO水/UF浓水排水不在本次拆除范围内。但UF过滤器拆除后需要恢复管道连接；
13. ROR-1和预处理水箱利用现有拆除管道管件阀门对接，使水量连通。

## FAB1纯水站房拆除工程保留部分-CUB1-地下室

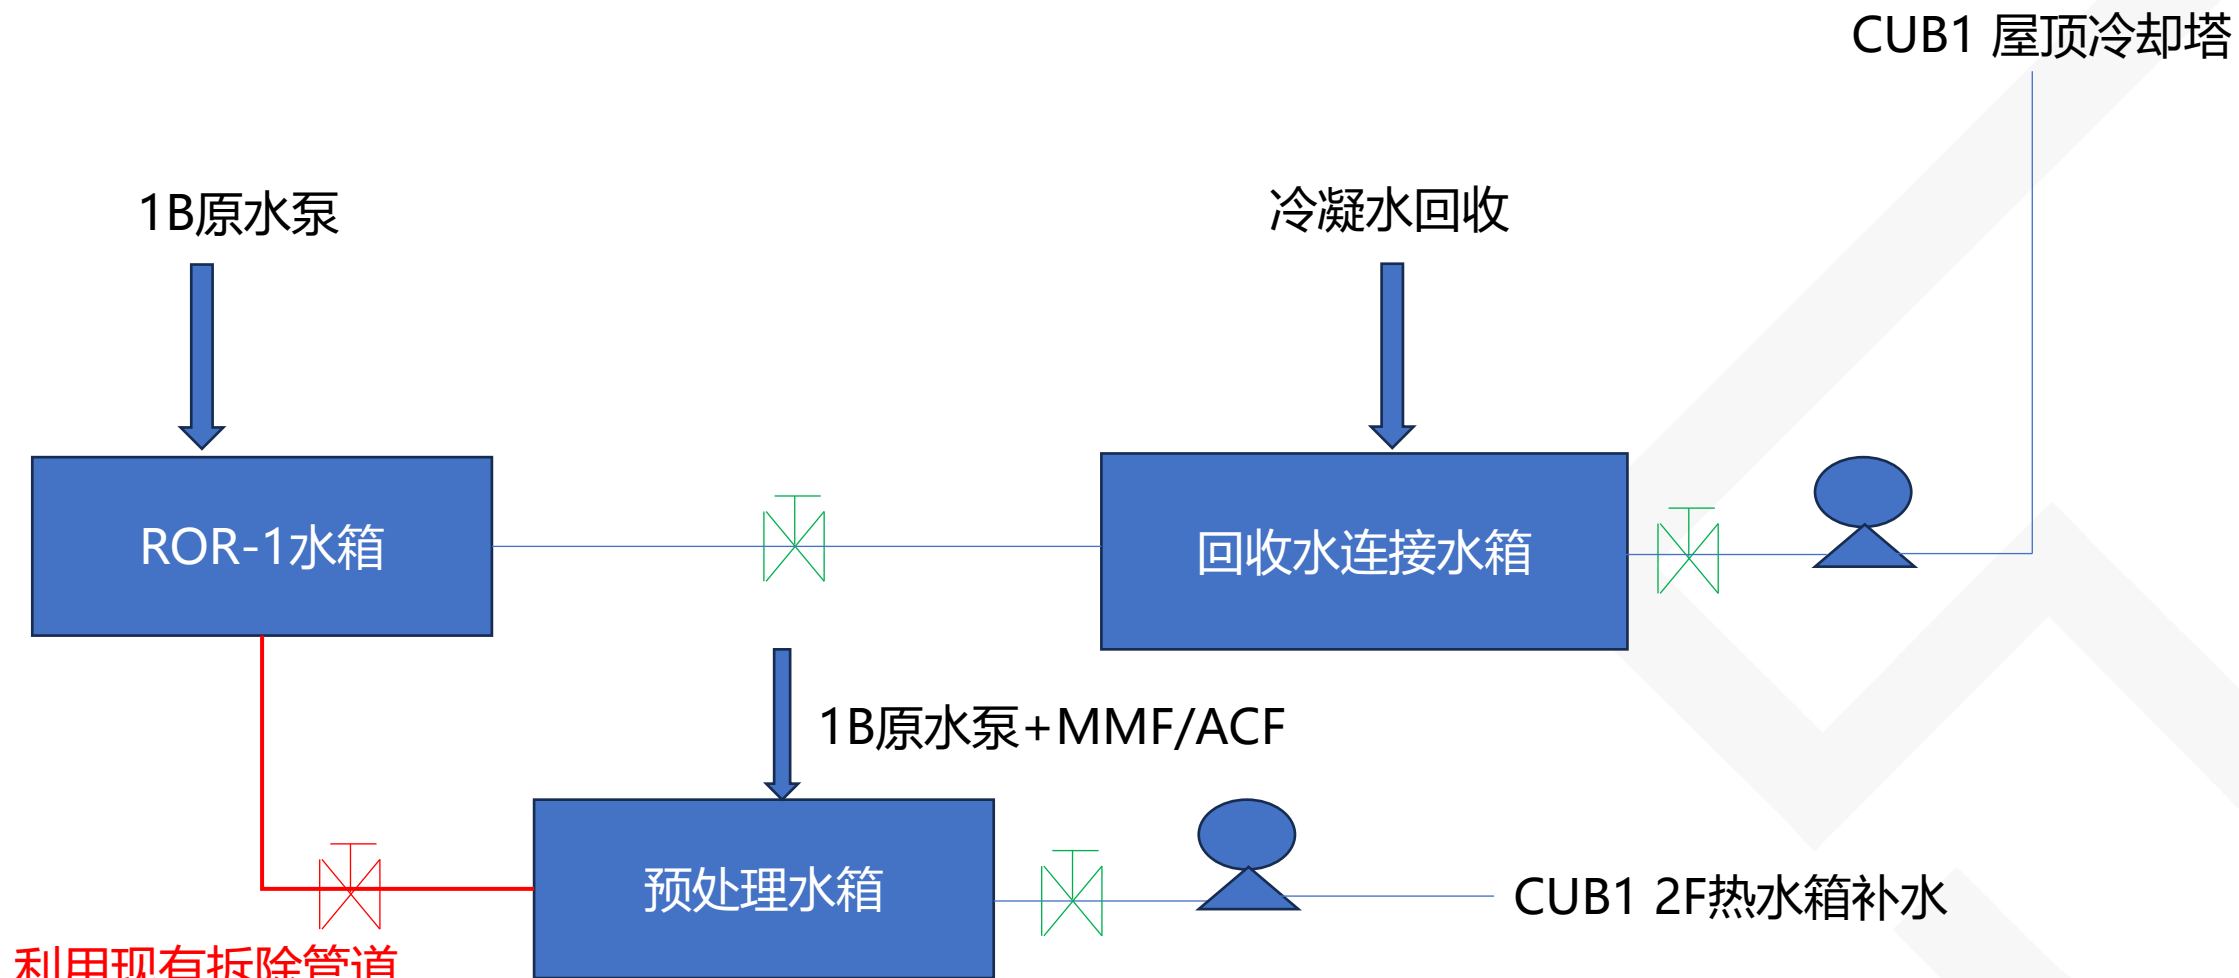

利用现有拆除管道  
管件进行阀门对接

# THANKS